




PREFORMADO PARA CABLE ÓPTICO

AR-1PRE-ALU-400-3-HE

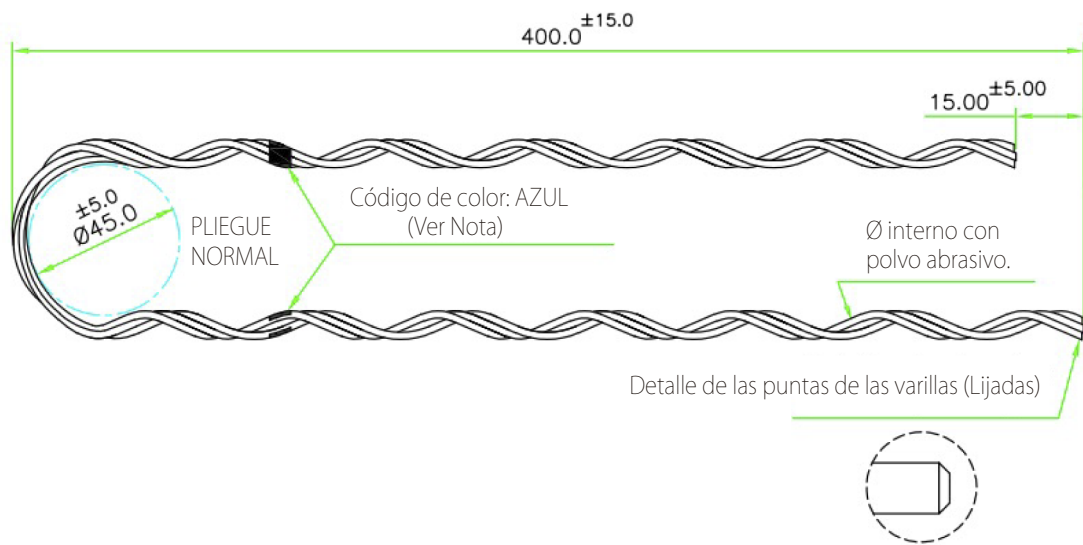

Material: Alambre de Aluminio

Número de postes: 3

Rango de aplicación: de 8,0 a 8,6 mm

Dirección de la hélice: derecha

Aplicación: cable óptico asu - 02 a 12 FO / CFOA - SM - AS 36 a 40 FO (tramo hasta 80m)

Resistencia mínima al deslizamiento (dan): 100

Nota: Código de color "azul" para la identificación del conductor y el inicio de la aplicación