




MINI RACK 19"

AR-MINI-RACK-xxU-xxD-CB

CARACTERÍSTICAS

- Estructura realizada en chapa de acero SAE1010, espesor 1,2mm.
- Techo, base y fondo fabricados en acero SAE1010 de 0,9 mm de espesor. (soldada a la estructura).
- Laterales ventilados desmontables en chapa de acero SAE1010, espesor 0,9 mm.
- Puerta de chapa de acero SAE 1010 con pantalla PS transparente o ahumada y cerradura con 2 llaves.
- Dispone de dos reglas planas de montaje ajustables en profundidad, siendo éstas en chapa de acero SAE 1010, de 1,5mm de espesor con agujeros para tuerca de jaula.
- Cuatro orificios de 5,0 mm de diámetro para la fijación en la pared.
- Abertura (oblonga) en la base y la tapa para la entrada/salida de cables.
- Pintura en Epoxy texturada de alta resistencia.
- 570mm de profundidad, con circuito de ventilación forzada, bandejas y regla de alimentación de 8 posiciones;

DISEÑO TÉCNICO

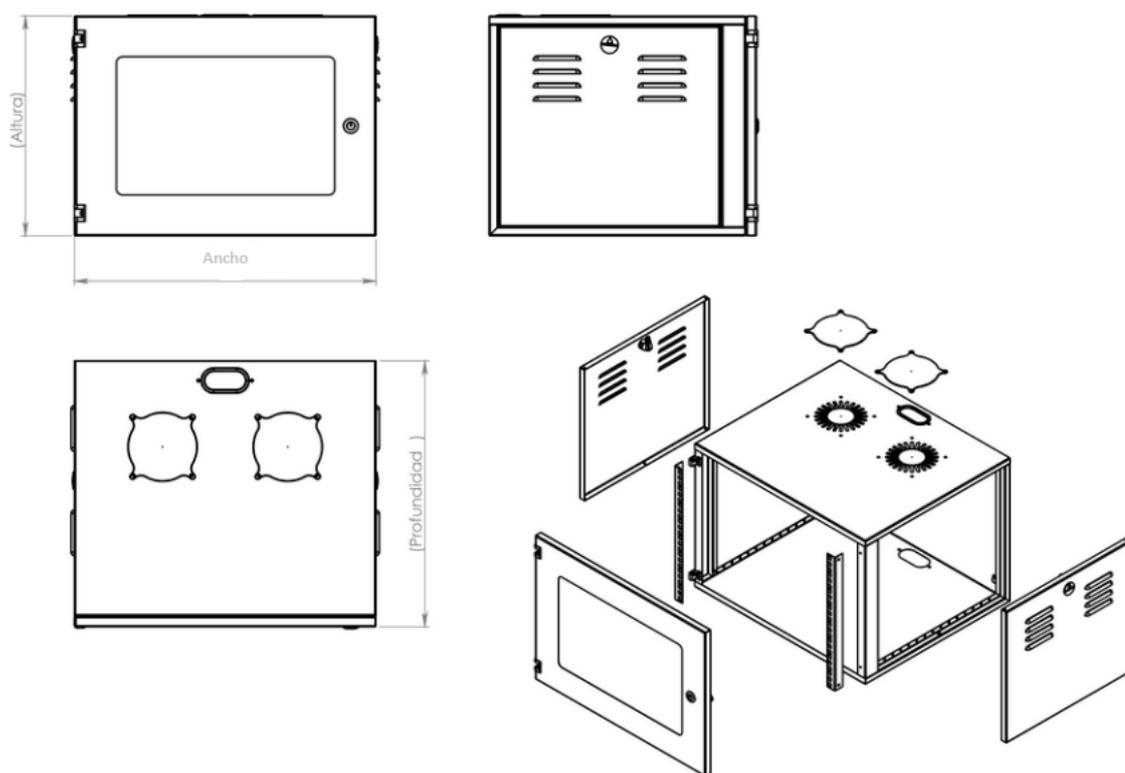

DIMENSIONES

Altura: 5U,9U,12U

Ancho: 450 mm

Profundidad: 370 mm, 570 mm